flextos®

SUPERCUT
XPK + XPS

Tavoli di fresatura e taglio manuale

Veloce e precisa

work smart.

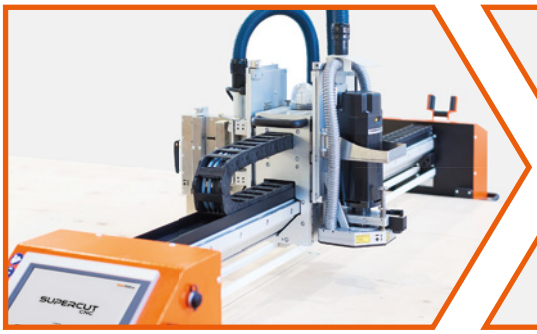

Macchine professionali

Semplice produzione di pezzi stampati

Risultati sorprendenti

Applicazione

- Fresatura, fresatura di copie, segatura.
- Realizzazione di ritagli e forme
- Realizzazione di incisioni (con sagoma)
- Lavorazione di diversi materiali per pannelli
- Operazione di un solo uomo
- Produzione di pezzi di forma complessa
- Realizzazione di requisiti di alta qualità e design

Caratteristiche

- Fresatura e taglio senza cambio di utensili
- Comoda regolazione del laser
- Motori potenti
- Moduli di estensione per un'area di lavoro estesa
- Sistema automatico di estrazione dei punti ottimizzato per il flusso
- Unità di sollevamento automatico
- Sistema di misurazione digitale in tutti gli assi
- Bloccaggio elettromagnetico degli assi x e y
- Utilizzo di frese a filo

Vantaggi

- Processi di produzione semplificati
- Risparmio di tempo, personale e costi (fino al 75%)
- Facilità di funzionamento
- Flessibilità o indipendenza dai fornitori
- Trasporto e assemblaggio di pezzi stampati in un unico pezzo
- Nessun lavoro di profilatura o riempimento necessario
- Funzionamento praticamente senza polvere
- Parte stampata altamente stabile e resistente agli urti
- Produzione di stampi veloce e poco costosa
- Produzione di forme tridimensionali
- Produzione semplice di pezzi stampati complessi
- Produzione di grandi quantità di raccordi standard
- Pezzi coerenti e di alta qualità

SUPERCUT XPK

- Tavolo di fresatura e taglio brevettato, **pieghevole e portatile**
- Maggiore **portabilità**, indipendente dal luogo di lavoro

Dimensioni del tavolo

Lunghezza:	3132 mm (piegato 744 mm)
Larghezza:	1790 mm
Altezza:	810 mm (piegato 1925 mm)

Dimensioni di lavorazione del pannello

Larghezza massima di taglio:	1370 mm
Lunghezza massima di taglio:	2200 mm (con estensione 3537 mm)
Massima profondità di taglio:	62 mm

SUPERCUT XPS

- **Tavolo fisso** per fresare e segare in due diverse lunghezze
- Maggiore **stabilità**, area di lavorazione estesa

Dimensioni del tavolo

Lunghezza:	3960 mm o 4800 mm
Larghezza:	1790 mm
Altezza:	790 mm

Dimensioni di lavorazione del pannello

Larghezza massima di taglio:	1370 mm
Lunghezza massima di taglio:	3742 mm (con estensione 5335 mm)
Massima profondità di taglio:	62 mm

Aree di applicazione

Rivestimenti (travi, tubi, supporti, travi), archi a tutto sesto, tronchi di soffitto, scatole di luce, nicchie, scatole, rivelatori di finestre, estremità di muri indipendenti

Materiali per pannelli

Gesso, muro a secco, cartongesso, alluminio composito, Eternit, Fermacell, fireboard, legno, laminato, plastica, MDF, parquet, ecc.

Accessori:

- Moduli di estensione per aumentare l'area di lavoro
- Potenti unità di fresatura e taglio con diverse varianti
- Utensili di alta qualità (frese, lame per sega, moduli di copiatura, guide, ecc.)
- Potenti sistemi di estrazione
- Sistemi di incollaggio professionali
- Elementi di profilo in alluminio per completare la gamma

Le nostre offerte di leasing e di finanziamento permettono un rapido ritorno dell'investimento per le attrezzature.

Siamo lieti di fornire una consulenza individuale sui nostri prodotti, nonché sui temi del finanziamento, del finanziamento, della pianificazione del posto di lavoro, dei pezzi stampati e prefabbricati, ecc.

Massima qualità

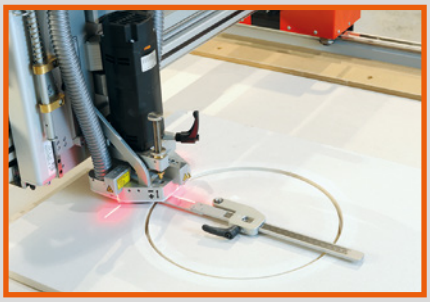

Incisioni speciali

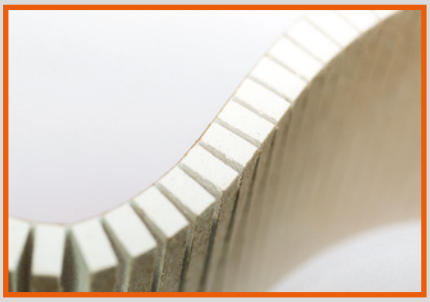

Pezzi stampati tridimensionali

Prefabbricazione efficiente

Possibilità infinite

I migliori risultati di design

Saremo felici di sentirvi!

flextos GmbH
Rosenheimer Straße 44
83064 Raubling
Germania
Tel. +49 8031 2338860
info@flextos.com
www.flextos.com

flextos USA Inc.
1020 Winding Creek Road
Suite #120
Roseville, California 95678
Tel. +1 470 4242995
sales@flextos.com
www.flextos.com

Rev.: 21.03