


SUPER CUT VAL

Sollevatore a depressione vacuum per cartongesso

Sollevatore di pannelli a depressione

- Capacità di carico: standard 65 kg*
- Ventosa a 4 pieghe
- Lunghezza del braccio operativo: 750 mm
- Tensione di rete: 400V
- Capacità di aspirazione (50 Hz): 260m³/h
- Potenza nominale: 4 kW
- Livello di pressione sonora: 74 dB
- Progettazione elettrica secondo VDE, UL e CSA

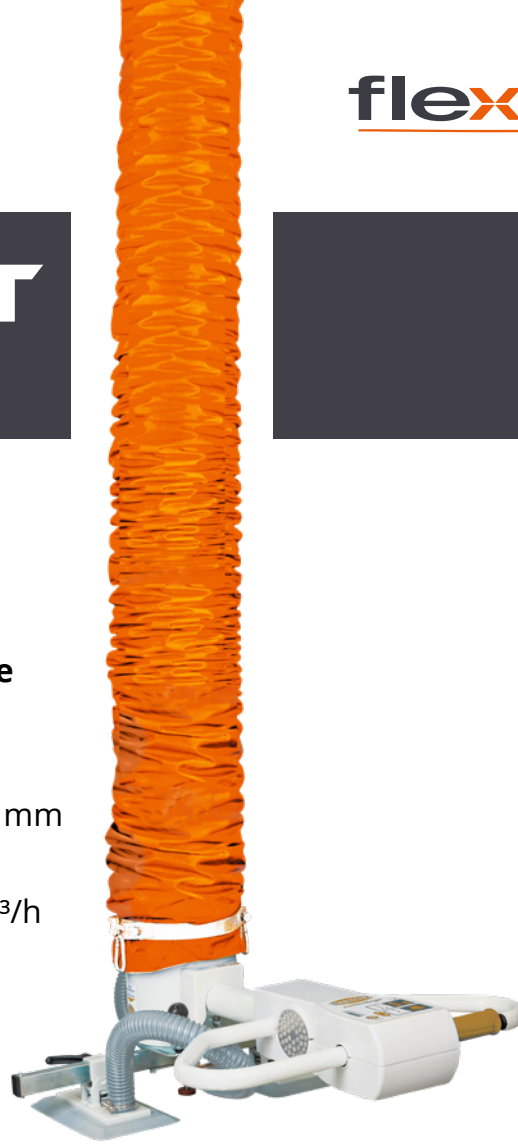

* Carichi più elevati (85 kg o 110 kg) e altre lunghezze del braccio disponibili su richiesta.



Vantaggi:

- Sollevatore di piastre per un lavoro ergonomico
- presa sicura e senza danni a vuoto (ventosa a 4 pieghe)
- Funzionamento intuitivo con una sola mano



Gru in alluminio

- Altezza del bordo inferiore del braccio: 3.000 mm
- Lunghezza del braccio: 4.000 mm*
- Campo di rotazione: 270°
- Altezza complessiva: 3.525 mm
- Peso totale: circa 350 kg
- Coppia massima: 5,9 kNm
- forza verticale massima: 2,7 kN